




ENTREPRISE FABRICANT  
SPÉCIALISTE  
FENÊTRES ET PORTES EN PVC & ALU

# SEPALUMIC,

## La qualité française, un savoir-faire historique

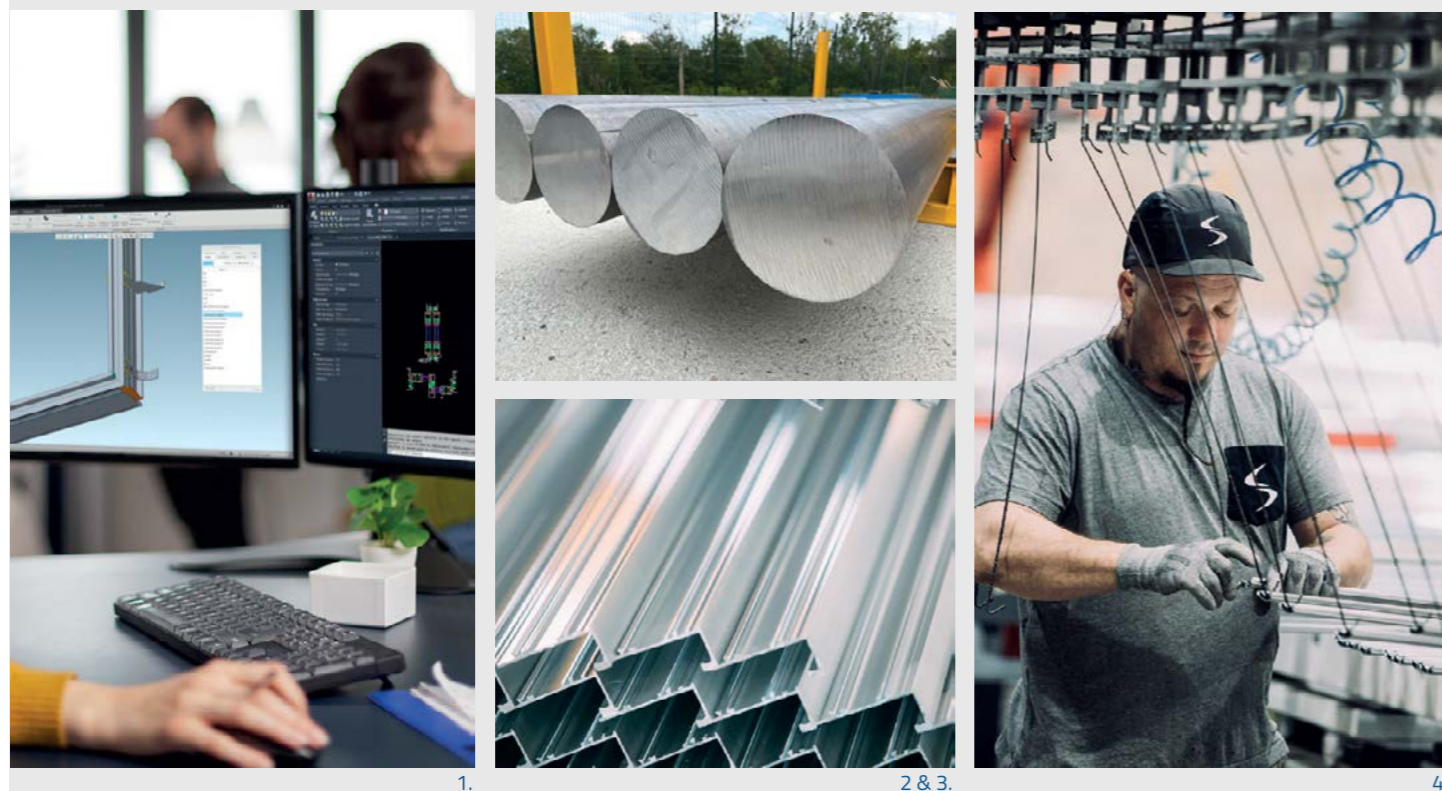

### CRÉATEUR DE SYSTÈMES DE MENUISERIES ALUMINIUM DEPUIS 1967

Depuis 3 générations, Sepalumic est une entreprise française et indépendante. Attachée à ses valeurs familiales, elle conçoit, produit et distribue des systèmes de menuiseries en aluminium auprès de vos Artisans Créateurs et ce depuis 1967. Combinant savoir-faire expertise, technicité et matériaux de qualité, elle s'engage à créer, avec fabricants et architectes, des solutions esthétiques qui perdurent dans le temps.

### PRODUCTION LOCALE

Sepalumic exploite son usine de production éco-responsable, dans le village de Genlis, proche de Dijon (21). C'est dans cette région de la Bourgogne que notre équipe travaille en coulisses et dispose d'un outil industriel à la pointe de la technologie. Impliquée, elle effectue toutes les étapes du process de la billette d'aluminium et sa mise en forme, appelé process d'extrusion, aux finitions de laquage couleur, sans chrome, sans COV (Composés Organiques Volatiles), à la pose de barrettes isolantes et joints d'étanchéité.



## NOTRE PHILOSOPHIE

L'excellence ne s'improvise pas. Elle se construit, chantier après chantier, avec la conviction que chaque fenêtre, chaque porte, mérite le meilleur.

Depuis 2003, ABS Production fabrique ses menuiseries PVC dans ses ateliers de Haisnes, au coeur des Hauts-de-France. Plus de vingt ans d'expérience, plus de 3 millions d'euros investis dans nos outils et notre savoir-faire — parce que la qualité se construit dans la durée.

Fort de notre maîtrise de la menuiserie développée depuis plusieurs années, nous avons franchi une nouvelle étape : l'ouverture de notre usine dédiée à la fabrication aluminium à Vendin-le-Vieil. Un investissement majeur, pensé pour répondre à une demande

croissante et porter notre production vers de nouveaux horizons.

Deux sites, un seul niveau d'exigence. Notre force repose sur une équipe de trois associés aux compétences complémentaires, unis par une même conviction : concevoir des produits haut de gamme, fabriqués ici, livrés dans les délais, avec un interlocuteur disponible à chaque étape.

Pour sublimer nos réalisations, nous nous appuyons sur aluplast, référence mondiale des systèmes de profilés PVC, présente dans plus de 80 pays depuis 1982. Un partenariat d'excellence, au service de votre habitat.

*Fabricants locaux. Exigeants. À votre service.*



**Laurent Carpentier**  
Gérant  
technique / gestion / commerce



**Stéphane Darré**  
Associé gérant  
gestion / commerce




**Nicolas Belk**  
Associé gérant  
technique / production



# COULISSANT 70

Lignes minimales, performances maximales

- SÉRIE 6700 CONFORT+**
- Esthétique : minimale et affleurante
  - Prise de vitrage : 28 ou 32 mm
  - Masse vue minimale : montant central 30 mm
  - Nouveaux accessoires d'étanchéité et systèmes à rupture de pont thermique
  - Sécurité et résistance renforcées : Nouvelle gâche filante 4 mm, effet bilame limité
  - Accessoires prémontés

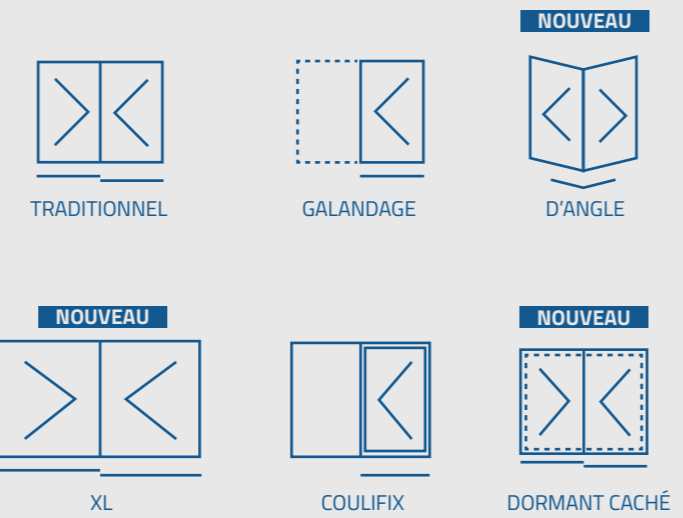

<p><b>DIM MAX</b> L = 2000 MM/VTL H = 2900 MM/VTL</p>	<p><b>THERMIQUE</b> UW = 1.3 / UG = 1.0 SW = 0.33 / TW = 0.67</p>	<p><b>POIDS MAX</b> 250 KG/VTL</p>	<p><b>ÉTANCHÉITÉ</b> Essai : CER6700_012 A*4 E*6B V*A2</p>	<p><b>PMR</b> À rupture de pont thermique</p>	<p><b>I-PROCESS</b> Disponible en version industrielle</p>
---	---	--	--	---	--

## NOUVELLE CONCEPTION INNOVANTE



### DESIGN MINIMAL

- ✦ LIGNE MINIMALE
  - Masses vues ultra fines  
Montant de tête : 59 mm  
Montant central : 30 mm  
Traverse d'ouvrant : 55 mm
- ☀ ÉLÉMENTS INVISIBLES
  - Drainages masqués et busette invisible
- 💎 SIGNATURE ESTHÉTIQUE
  - Renfort montant de tête : design angulaire et ergonomique

### HAUTES PERFORMANCES

- 🔒 ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE
  - Amélioration de la rupture de pont thermique
  - Meilleure transmission lumineuse (84 % de surface vitrée)
  - Nouveau système d'étanchéité sur traverse haute et sous montant de tête
  - Développement d'une busette à clapet spécifique





## COULISSANT À GALANDAGE

### GALANDAGE

ENVIRONNEMENT  
DE POSE SIMPLIFIÉ

- Coulissant avec le plus grand passage
- Système de pose identique à la configuration traditionnelle
- Capot de reprise d'isolation facilitant l'accès au refoulement
- Profondeur d'isolation 160 mm (1 rail), 220 mm (2 rails)

### OPTION GALANDAGE ISOLÉ :

- Développement d'un système de fixation de l'isolant côté refoulement

### COULIFIX

LUMINOSITÉ  
ET OPTIMISATION DE L'ESPACE

- Coulissant le plus lumineux
- Coupe d'onglet
- Moins de profils donc une plus grande surface vitrée
- Coulissant 1 vantail / 1 fixe ou 2 vantaux face à face / 2 fixes
- Pose en applique intérieure
- Idéal pour les appartements et les vérandas




Coupe droite  
jusqu'à 2 rails  
2 vantaux




Face à face  
Coupe droite  
jusqu'à 2 rails  
4 vantaux



Coupe d'onglet  
jusqu'à 3 rails 3  
vantaux  
**NOUVEAU**




Coulissant 1  
vantail / 1 fixe  
droite ou gauche



Coulissant 2  
vantaux face à  
face / 2 fixes



## UN INTÉRIEUR BAIGNÉ DE LUMIÈRE



### POUR UNE LUMIÈRE INTENSE

Une partie fixe pour un apport lumineux important et une partie coulissante pour un accès pratique vers l'extérieur, tout en bénéficiant d'une isolation thermique et acoustique de qualité. Idéal pour les espaces nécessitant l'ouverture que d'un seul côté.



## FENÊTRE 70

POLYVALENCE ET CHOIX ÉLARGI POUR DIFFÉRENTES ARCHITECTURES

### SÉRIE 5200TH ET 5700

- Esthétique : carrée
- Déclinaison : OF / OB / Soufflet / Projection / Pivot
- Compatible avec systèmes de vérandas 70
- Optimisation des références de la gamme 70 : bavettes, tapées, couvre joint
- Pose : en neuf ou rénovation

GORGE EUROPÉENNE

GORGE 16A13

### NOUVEAU DORMANT



#### OUVRANT CACHÉ SÉRIE 5200TH

- Prise de vitrage : 28 ou 32 mm
- Parclose extérieure PVC avec joints
- Ouvrant à rupture de pont thermique avec nez PVC
- Battue centrale bouclier thermique PVC expansé
- Option joint central bouclier thermique sur dormant
- Assemblage coupe d'onglet ou coupe droite
- Amélioration des performances thermiques du dormant avec barrette polyamide 40 mm



#### OUVRANT VISIBLE SÉRIE 5700

- Prise de vitrage : 28 à 52 mm
- Option joint bouclier thermique polyamide
- Assemblage en coupe d'onglet



**DIM MAX**  
L = 1200 MM/VTL  
H = 2400 MM/VTL



**THERMIQUE**  
UW = 1.4 / UG = 1.0  
SW = 0.36 / TLW = 0.49




**POIDS MAX**  
110 KG/VTL



**PMR**  
À rupture de pont thermique

## OUVRANT CACHÉ SÉRIE 5200TH

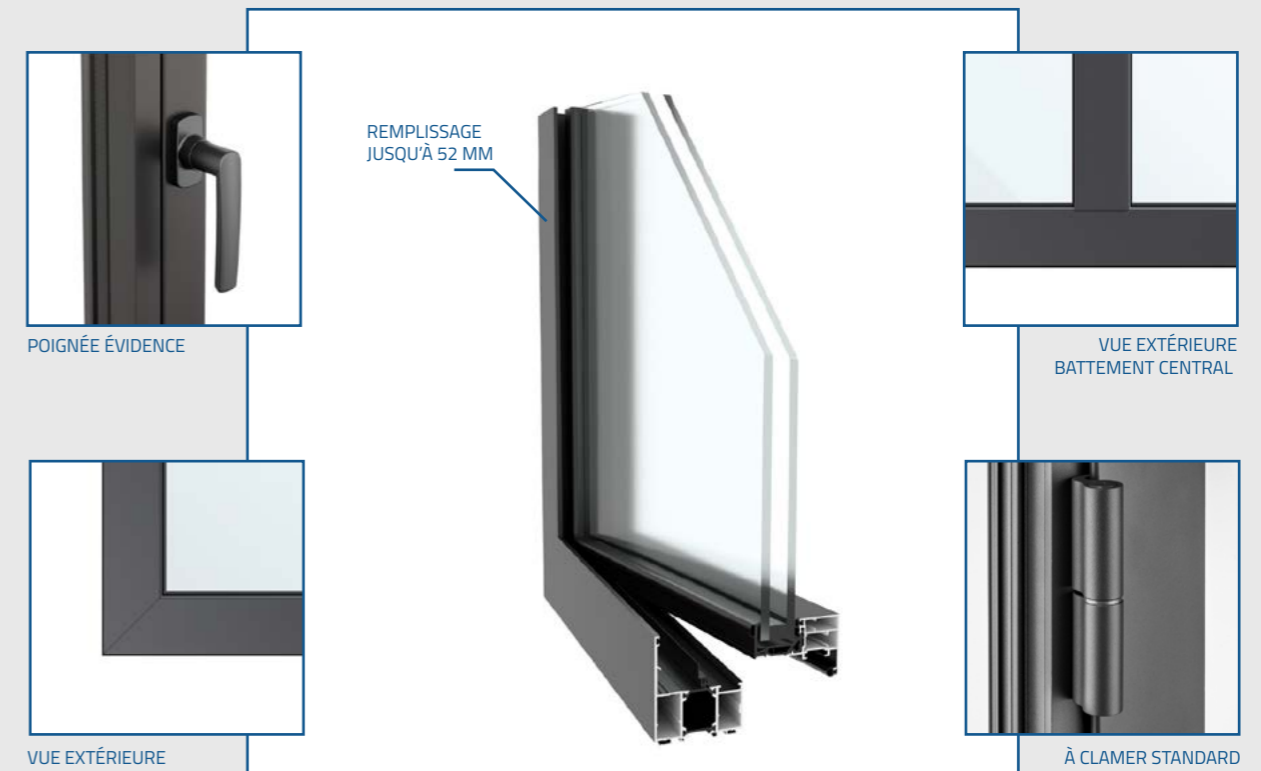

### LUMINOSITÉ ET PERFORMANCES

Maisons individuelles ou bureaux, cette série modulable répond parfaitement à toutes les attentes de confort, de lumière et d'esthétique contemporain.

#### ESTHÉTIQUE

- Design contemporain carré
- Face vue aluminium de 80.5 mm extérieur dormant/ouvrant
- Finesse du battement central de 83,2 mm vue extérieure
- Parclose extérieure PVC avec joints
- Drainage caché sur ouvrant

#### PERFORMANCE

- Remplissage de 28 ou 32 mm
- Ouvrant à rupture de pont thermique avec nez PVC
- Battue centrale bouclier thermique PVC expansé
- Option joint central bouclier thermique sur dormant

#### FABRICATION

- Assemblage en coupe d'onglet ou coupe droite
- Système pour gorge européenne avec accessoires visibles ou invisibles
- Joint de vitrage et battue prémontés sur ouvrant caché
- Optimisation des références de la gamme 70 : accessoires, tapées, bavettes, couvre-joints... (dans le cas d'une coupe d'onglet)
- Seuil PMR

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES

	ESSAIS CYCLES OUVERTURES / FERMETURES	KG MAX / VANTAIL	DIM. MAX / VANTAIL EN OB1 (MM)	VITRAGE MAX	SECTION VISIBLE OUVRANT/ DORMANT INT/EXT (MM)	SECTION MONTANT CENTRAL OF2 VTX INT/EXT (MM)	UW UG	SW	TLW	UW MAX	UG MAX	AEV	
OUV. CACHÉ 5200TH GE	-	90	L MAX 1200 X H MAX 2250	32	30 INT73,8 EXT	83,2 INT83,2 EXT	1,5	1,0	0,36	0,49	1,3	0,8	A* 4 ESA VC3
OUV. VISIBLE 5700 GE	10 000	110	L MAX 1200 X H MAX 2400	44	40 INT61 EXT	133,8 INT137,8 EXT	1,4	1,0	0,36	0,49	1,0	0,5	A* 4 ESA VC3



## PORTE 70

ENTREZ DANS LE HAUT DE GAMME PAR LA GRANDE PORTE

### SÉRIE 4700 ET 5700

- Esthétique : carrée
- Fermeture : serrure à relevage et engrenage jusqu'à 5 points (possibilité serrure électromécanique compatible empreinte digitale et digicode)

#### NOUVEAU DORMANT




#### PLANE SÉRIE 4700

- Nouveau dormant minimal : face vue 48mm
- Remplissage max : 52 mm
- Pose : en neuf ou rénovation
- Les + produit : Système exclusif de lutte contre l'effet bi-lame Paumelles en applique ou à clamer Finitions soignées (seuils, joints, pieds de clippage...) Seuil à rupture de pont thermique



#### MONOBLOC SÉRIE 5700

- Remplissage max : 52 mm pour l'imposte, 80 mm pour le panneau
- Pose : en neuf ou rénovation
- Les + produit : Ouvrant affleurant Comportement à l'ensoleillement certifié par le CEBTP



#### REPLIABLE SÉRIE 4700

- Prise de vitrage : 52 mm
- Pose : en neuf ou en rénovation
- Les + produit : Système de lutte contre l'effet bi-lame Système repliable coulissant et guidé par le bas (reprise d'inertie à l'intérieur d'une véranda) Confort et souplesse d'utilisation



**DIM MAX**  
L = 1250 mm  
H = 2500 mm



**THERMIQUE**  
VITRAGE : 28 MM TYPE 4/20/4  
Ud = 1.6 / Ug = 1.0  
Sw = 0.35 / Tlw = 0.49



**POIDS MAX**  
130 kg



**PMR**



## PORTE MONOBLOC 81MM

L'entrée haut de gamme par excellence

- Parement aluminium recyclable 2 mm — finition premium
- Isolant haute densité 30 kg/m<sup>3</sup> — résistance à la compression 300 kPa
- Rupture de pont thermique — compatible tous gammistes aluminium

ÉPAISSEUR  
**81 MM**

Rupture pont thermique

THERMIQUE  
**Up 0,32 W/m<sup>2</sup>.K\***

Avec pack thermique

POIDS MAX  
**100 KG /vantail**

Modèle vitré

ACOUSTIQUE  
**38 dB (-3;-3)**

Certif. ISO 717-1

PMR



Standard & sur-mesure

### PERFORMANCES THERMIQUES & ACOUSTIQUES

- Up jusqu'à 0,32 W/m<sup>2</sup>.K — pack thermique optionnel
- Vitrage triple ou quadruple feuilleté low-e argon
- Acoustique jusqu'à 38 dB (-3;-3) — ISO 717-1
- Seul monobloc éligible subventions zone 3 aéroport
- Structure alvéolaire composite 10 mm (selon gammiste)

### DÉCOR & FINITIONS SANS LIMITE

- Décor identique 2 faces (ext. & int.) EN STANDARD
- Inserts inox incrustés affleurant — toucher premium
- Color Trend : teintes quasi illimitées + bicoloration
- Laquages mate / satinée / brillante — sans solvant
- Hors-standards sur demande — réponse sous 48h

### 3 COLLECTIONS DE MODÈLES

**LOFT** Contemporain — lignes épurées, poignées intégrées

**TOUCH** Moulures décoratives en relief — bois menuisé

**COSY** Intemporel — emboutissage alu, 15 modèles classiques

### DIMENSIONS & SUR-MESURE

- Standard et sur-mesure — jusqu'à 3 000 × 1 300 mm
- Idéal maisons d'architecte & projets premium
- Poids jusqu'à 100 kg/vantail (modèle vitré)

### VITRAGES PERFORMANTS

- Adaptés au clair de verre exact — zéro zone masquée
- Sablage, Résicolor, plomb, Vitrofusion, Print HD
- Grilles décoratives acier intégrées dans le vitrage

### SÉCURITÉ & DOMOTIQUE

- Serrure à relevage & engrenage jusqu'à 5 points
- Compatible empreinte digitale, digicode & domotique
- Pack LED RGB — contrôleur couleur sur appli dédiée
- Viseur caméra HD intégrable (applique ou affleurant)

### SÉCURITÉ & DOMOTIQUE

Un partenariat ancré dans les Hauts-de-France et rayonnant à l'échelle nationale.

- **VOLMA** (Harnes, 62) conçoit et fabrique l'ouvrant monobloc surmesure.
- **ABS Production** (Vendin-le-Vieil, 62) assure la menuiserie complète.

Avec **Sepalumatic**, gammiste aluminium incontournable à l'échelle nationale, ce trio 100 % Made in France garantit une solution clé en main d'excellence : du profil aluminium jusqu'à la porte posée chez votre client, avec le savoir-faire régional en plus.

# LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ

À la pointe des tendances architecturales, les menuiseries aluminium prennent des couleurs pour s'adapter à tous les projets. Grâce au large choix de teintes Sepalumic, aux finitions et aux possibilités de personnalisation, elles deviennent de véritables éléments décoratifs à l'intérieur comme à l'extérieur de tous les espaces de vie.

## DES MENUISERIES HAUTES EN COULEUR



**FINITION**  
Satiné ou Granité



**ACCESSOIRES LAQUABLES**  
à la couleur de votre choix



**BICOLORATION**  
Mixez les couleurs et textures


## DES COULEURS BELLES ET DURABLES

Produites en France, dans notre site industriel innovant et écoresponsable, les menuiseries Sepalumic vous offrent le plus haut niveau de qualité et de durabilité. Notre process de thermolaquage permet une longévité des couleurs et réduit l'impact des revêtements sur l'environnement.

- Résistant aux UV et aléas climatiques
- Une tenue de la couleur supérieure dans le temps
- Laquage sans Chrome et sans COV (composés organiques volatils)

## UNE QUALITE GARANTIE EN CLASSE 2

Afin de vous offrir le plus haut niveau de qualité existant, les teintes de notre offre couleurs Les Tendances, Les Sablés et Les Anodics sont en Classe 2. Les poudres de classe 2 apportent une tenue supérieure de la brillance dans le temps et une évolution de la couleur presque imperceptible.

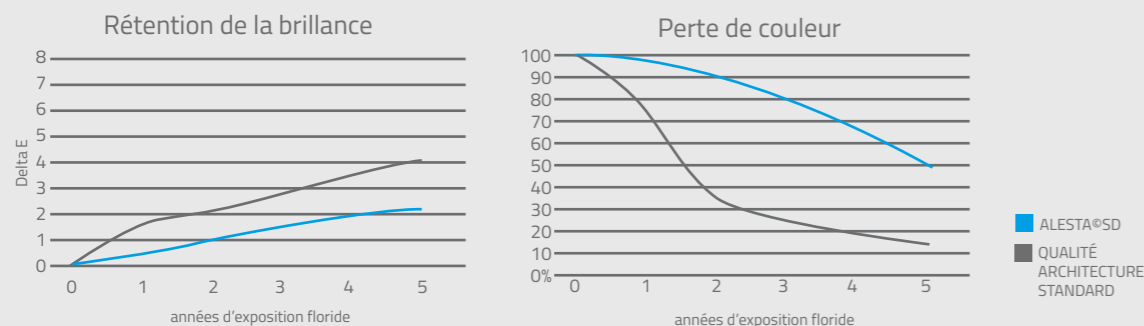

LAQUAGE CERTIFIÉ



SEPALUMIC

PERSONNALISEZ  
MÊMES VOS  
ACCESSOIRES :  
POIGNEES,  
PAUMELLES...

# LA PLUS BELLE COULEUR DU MONDE EST CELLE QUI VOUS VA BIEN

## LES FINITIONS



GRANITÉ



SATINÉ



# L'ALUMINIUM, UN MATÉRIAU ÉCOLOGIQUE, UNE FABRICATION MADE IN FRANCE

A  
B  
C

EXCELLENTE  
PERFORMANCES  
ÉNERGÉTIQUES

ROBUSTESSE ET  
FINESSE POUR  
PLUS DE LUMIÈRE

ESTHÉTIQUE ÉPURÉE  
POUR UN STYLE  
CONTEMPORAIN

ÉCOLOGIQUE  
ET DURABLE

FACILITÉ  
D'ENTRETIEN

COULEUR ET  
PERSONNALISATION

Chez ABS PRODUCTION, nous avons toujours cru en l'importance de contribuer à un avenir durable, et cette conviction guide chacune de nos décisions.

## UN MATÉRIAU NOBLE ET DURABLE

L'aluminium s'affirme comme un matériau noble et durable, alliant élégance intemporelle, performances remarquables et recyclabilité à l'infini. Léger, robuste et esthétique, il offre une excellente isolation thermique et acoustique tout en demandant peu d'entretien — l'allié idéal de nos menuiseries Hauts-de-France.

## UNE DÉMARCHE BAS CARBONE

Chez ABS Production, nous utilisons des profils aluminium à faible empreinte carbone et optimisons chaque étape de notre fabrication. En produisant localement depuis Vendin-le-Vieil, dans les Hauts-de-France, nous contribuons activement à la lutte contre le changement climatique.

## NOTRE ENGAGEMENT INDUSTRIEL ECO-RESPONSABLE

Depuis nos ateliers de Vendin-le-Vieil, ABS Production affirme sa vision vertueuse avec une fabrication 100% française, maîtrisée à tous les stades de production, du profilage aluminium jusqu'aux finitions et contrôles qualité finaux.



Une production à partir  
d'aluminium 100%  
bas carbone



Une production à partir  
d'aluminium 100%  
bas carbone



Une production à partir  
d'aluminium 100%  
bas carbone



